




Sonnensegel nach Maß

Textile Sonnenschutz-Technik
WJ GmbH & Co. KG



TST-Segel

manuell und elektrisch aufrollbar

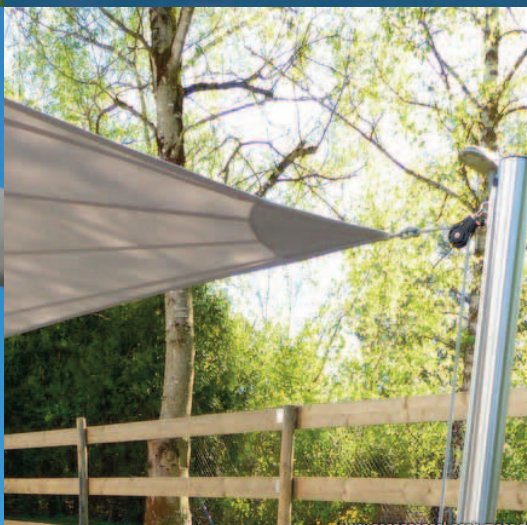



In wenigen Schritten zu Ihrem aufrollbaren Sonnensegel

1. Befestigungspunkte setzen:
Bodenhülsen einbetonieren,
Wandbefestigungen montieren
Bei der genauen Positionierung sind wir
Ihnen gerne behilflich!
2. Aufmaß lt. Aufmaßblatt nehmen
3. Segel einhängen und verspannen
4. Genießen!





Die manuell oder elektrisch aufrollbaren TST-Segel auf einen Blick

Die TST-Sonnensegelsysteme werden individuell geplant und daher gestaltet sich der Lieferumfang unterschiedlich. Typische Bestandteile sind: Wickelsystem, Wandplatten, Stützen, Leinen, Umlenkblöcke, Bodenhülsen, individuelles Segel, Montageanleitung.

- Lieferung als Montageset (auf Wunsch mit Montage, bei elektrischen Systemen obligatorisch)
- manuelle Systeme sind für die Eigenmontage konzipiert, in 2 Schritten zum Segel
- einfache Montage und Demontage, Einlagerung im Winter ohne großen Aufwand
- Einzurollen ab einer Windstärke Beaufort 4-7 (abhängig von der Größe), bei Schneefall, Hagel und Temperaturen $<5^{\circ}\text{C}$
- Segelfläche bis 100m^2 ; Diagonale bis 14m
- einfache Maßermittlung nach Montage der Befestigungspunkte
- sehr gut verspanntes Segel ohne Kraftaufwand
- minimalistischer Aufbau (keine unnötigen Leinen vorhanden)
- Sonnensegel aus speziell ausgewählten Materialien
- Made in Germany

Ausführungsbeispiele

2 x Wand / 2 x Stütze

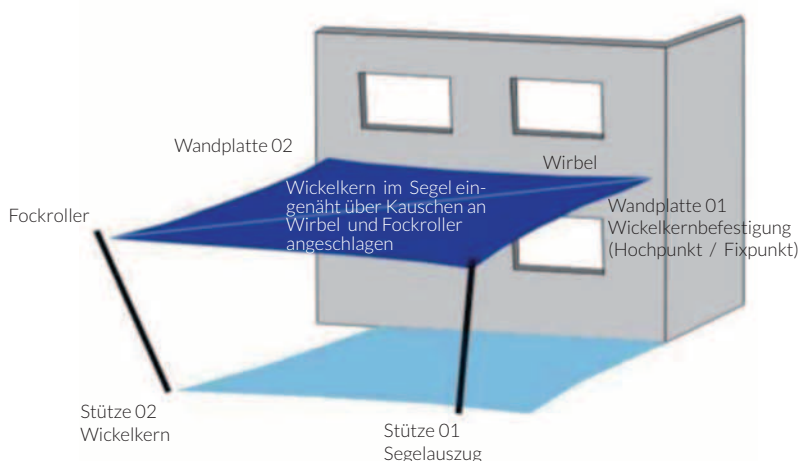



Segelmaermittlung

Das Schne an dem System: das Segelma ist ganz einfach selbst zu ermitteln!

In nur zwei einfachen Schritten knnen Sie selbst Ihr gewnschten Segelma ermitteln. In einem ersten Schritt werden alle Befestigungspunkte gesetzt, im Anschluss daran wird das Segel nach unserer Anleitung ausgemessen. So kann nichts schief gehen!

Deinstallation des Segels (nur bei manuellen System notwendig)

Damit Ihr Segel auch noch im nchsten Frhjahr gut aussieht und keine Stockflecken aufweist (wie es oft bei anderen Systemen der Fall ist), ist es ratsam, dass Sie das Segel in den Wintermonaten deinstallieren und zur Aufbewahrung in einen trockenen Raum legen. Die Deinstallation Ihres Segels ist ganz einfach und innerhalb von 10-15 Minuten erledigt.

Lieferumfang


Typische Bestandteile sind:

- Wickelsystem
- Wandplatten
- Sttzen
- Leinen, Umlenkblcke
- Bodenhlsen
- individuelles Segel
- Montageanleitung
- Wunsch





HydroSol 270 Farben | Colours




HS 1016
Lava Grey *Linen*




HS 1017
Grey




HS 1018
Charcoal Grey



HS 1019
Light Grey



HS 1020
Silver Grey




HS 2010
Bianco



HS 3016
Akoya *Linen*



HS 3015
Champagner



HS 1015
Taupe




HS 3017
Beige Brown




HS 4013
Bordeaux




HS 8010
Orange



HS 5011
Citron



HS 6011
Pacific



HS 7012
Limette